




Instrukcja obsługi

Maszynka do strzyżenia
Heiniger Pegasus Mini



OT14 / OT14b

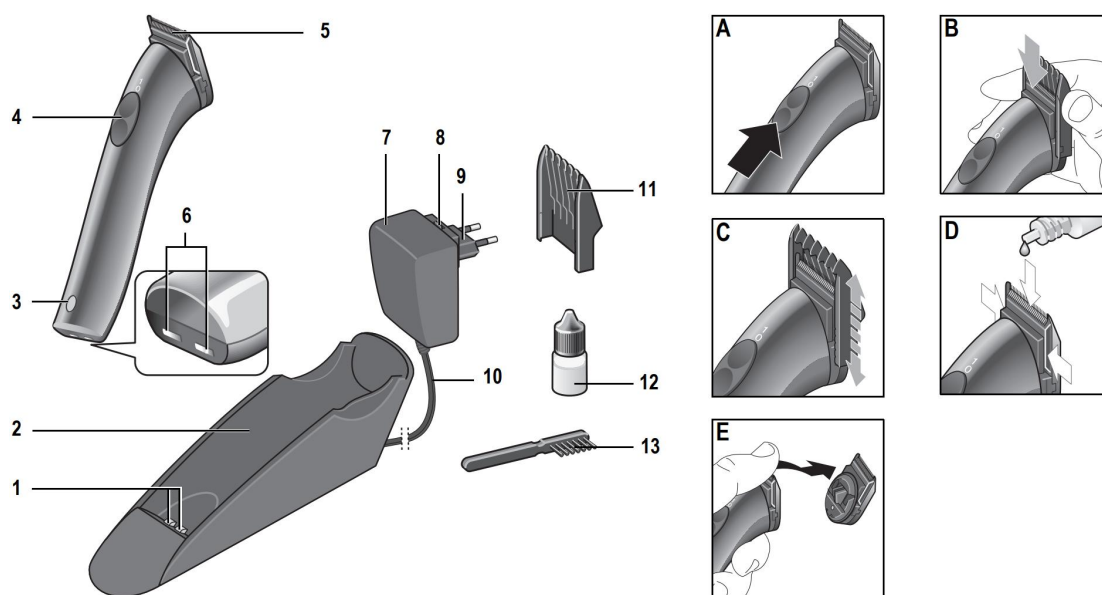

Trymer Pro-Trimmer OT14

Ten trymer to nowoczesne urządzenie o innowacyjnym i zorientowanym na design charakterze. Podczas jego projektowania uwzględniono wymagania profesjonalnych trymerów stosowanych w salonach fryzjerskich. Trymer jest szczególnie odpowiedni do precyzyjnego konturowania fryzur.

1. WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

- ⊗ Podczas używania tego urządzenia przez dzieci lub osoby z niepełnosprawnościami (lub w ich pobliżu), wymagana jest stała opieka.
- ⊗ Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji. Nie stosuj akcesoriów niewskazanych przez producenta.
- ⊗ Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone. Zwróć się do autoryzowanego serwisu w celu przeglądu i naprawy.
- ⊗ Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w miejscach, gdzie stosowane są produkty w aerozolu (spray) lub podawany jest tlen.
- ⊗ Nie używaj urządzenia z uszkodzonym lub złamanym grzebieniem, ponieważ może to prowadzić do obrażeń.
- ⊗ Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do urządzenia.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

2. Bezpieczeństwo

Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi, szczególnie rozdział „Bezpieczeństwo”.

Uchroni Cię to przed możliwymi zagrożeniami oraz zabezpieczy urządzenie przed uszkodzeniem wynikającym z nieprawidłowej obsługi.

Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Jeśli przekażesz urządzenie innej osobie, pamiętaj, by przekazać również tę instrukcję. Instrukcja jest częścią produktu.

Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

Objaśnienie symboli ostrzegawczych

W razie potrzeby w tej instrukcji mogą pojawić się następujące ostrzeżenia:



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

W połączeniu ze słowem „Niebezpieczeństwo” symbol ten wskazuje na wysokie ryzyko. Zignorowanie ostrzeżenia może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.



OSTRZEŻENIE!

W połączeniu ze słowem „Ostrzeżenie” symbol ten oznacza umiarkowane ryzyko. Zignorowanie ostrzeżenia może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.



UWAGA!

W połączeniu ze słowem „Uwaga” symbol ten wskazuje na niskie ryzyko. Zignorowanie ostrzeżenia może skutkować lekkimi lub umiarkowanymi obrażeniami.

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Możliwe ryzyko uszkodzenia urządzenia.

UWAGA: Okoliczności i szczegóły, które należy uwzględnić podczas obchodzenia się z urządzeniem.

Przeznaczenie urządzenia

- ⊗ Trymer należy stosować wyłącznie do strzyżenia ludzkich włosów na głowie.
- ⊗ Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- ⊗ Urządzenie zostało opracowane z myślą o profesjonalnym użytkowaniu w salonach fryzjerskich.

Przewidywane niewłaściwe użycie

- ⊗ Używaj trymera wyłącznie do strzyżenia włosów na głowie – nigdy do innych części ciała, zwierząt ani przedmiotów.
- ⊗ Nie używaj trymera na mokrych włosach.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi

- ⊗ Urządzenie przeznaczone jest do użytku komercyjnego.
- ⊗ To urządzenie zawiera akumulator, którego nie można wymienić.
- ⊗ Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie odłączanego zasilacza dołączonego do urządzenia.



- ⊗ **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych pojemników z wodą.
- ⊗ **OSTRZEŻENIE!** Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

- ⊗ Tego urządzenia mogą używać dzieci od 8. roku życia oraz osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, albo osoby bez odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy – pod warunkiem, że są nadzorowane lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- ⊗ Używaj wyłącznie oryginalnych adapterów zasilania sieciowego.
- ⊗ Jeśli zasilacz (w tym przewód zasilający) jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis w celu uniknięcia zagrożeń.
- ⊗ Przestrzegaj zaleceń dotyczących czyszczenia i pielęgnacji urządzenia (patrz „Czyszczenie i konserwacja” na stronie 21).
- ⊗ Po dłuższym czasie pracy głowica tnąca może się nagrzewać.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - ryzyko połknięcia małych części

- ⊗ Nakrętka butelczki z olejem jest małym elementem, który może zostać połknięty. Trzymać z dala od dzieci poniżej 36 miesiąca życia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci

- ⊗ Materiały opakowaniowe nie są zabawkami. Dzieci nie powinny się bawić plastikowymi torbami - istnieje ryzyko uduszenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem wskutek zawilgocenia

Poniższe środki bezpieczeństwa dotyczą **podłączonej stacji ładującej oraz urządzenia używanego z podłączonym zasilaczem.**

- ⊗ Nie używaj urządzenia ani stacji ładującej w pobliżu wanien,

pryszniców, umywalek ani innych pojemników z wodą.

- ⊗ Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu, z którego może wpaść do wody, gdy jest podłączone do prądu.
- ⊗ Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast wyciągnij wtyczkę zasilacza z gniazdka, a dopiero potem wyjmij urządzenie z wody. Nie używaj ponownie urządzenia – przekaż je do kontroli w autoryzowanym serwisie.
- ⊗ Chroń urządzenie przed wilgocią, kroplami wody i zachlapaniem.
- ⊗ Urządzenie, przewód zasilający, stacja ładująca oraz zasilacz nie mogą być zanurzane w wodzie ani innych cieczach.
- ⊗ Jeśli ciecz dostanie się do wnętrza urządzenia, natychmiast odłącz zasilacz. Przed ponownym użyciem zleć kontrolę serwisową.
- ⊗ Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- ⊗ Nie płucz urządzenia pod bieżącą wodą.
- ⊗ Po zakończeniu użycia wyciągnij wtyczkę zasilacza z gniazdka. Nawet w przypadku, gdy trymer nie jest ładowany, obecność wody w pobliżu stanowi zagrożenie.
- ⊗ Zalecany jest montaż urządzenia różnicowoprądowego (FI/RCD) z prądem różnicowym nie większym niż 30 mA dla zwiększenia ochrony. Skonsultuj się z elektrykiem. Montaż może wykonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem

Poniższe środki ostrożności dotyczą podłączonej stacji ładującej oraz urządzenia używanego z podłączonym zasilaczem.

- ⊗ Regularnie sprawdzaj urządzenie i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli ono lub kabel mają widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie upadło.
- ⊗ Podłączaj zasilacz wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazdka, którego napięcie odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Po podłączeniu urządzenia gniazdko musi pozostawać łatwo dostępne.
- ⊗ Ułóż kabel zasilający w taki sposób, by nikt nie mógł na niego nadepnąć, zaplątać się ani się o niego potknąć.
- ⊗ Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić kabla zasilającego:
 - Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
 - Upewnij się, że kabel nie jest przygnieciony ani zablokowany.
 - Nie owijaj kabla wokół urządzenia - może to spowodować jego pęknięcie.
- ⊗ Aby odłączyć zasilacz z gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
- ⊗ Nigdy nie próbuj usuwać kurzu ani ciał obcych z wnętrza urządzenia ostrymi przedmiotami.
- ⊗ Wyciągnij wtyczkę zasilacza z gniazdka:
 - po każdym użyciu,
 - po każdym cyklu ładowania (nie dotyczy stacji ładującej),
 - w przypadku awarii,
 - przed oliwieniem urządzenia,
 - przed czyszczeniem urządzenia,
 - podczas burzy.
- ⊗ Upewnij się, że zasilacz nie zostanie podłączony ponownie podczas czyszczenia.
- ⊗ Aby uniknąć ryzyka, nie dokonuj żadnych przeróbek urządzenia.
Nie wolno samodzielnie wymieniać przewodu zasilającego. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- ⊗ Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych, które możesz zamówić w centrum serwisowym (adres na końcu instrukcji).
W przypadku uszkodzenia lub zgniecenia kabla zasilającego należy wymienić cały zestaw: kabel i zasilacz.



OSTRZEŻENIE! Ryzyko związane z akumulatorem

- ⊗ Chroń akumulator przed uszkodzeniami mechanicznymi. **Zagrożenie pożarowe!**
- ⊗ Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani na ciepło. Temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 0 °C ani wyższa niż +40 °C.
- ⊗ Styki ładowania urządzenia nie mogą być zwierane przez metalowe przedmioty.
- ⊗ Ładuj wbudowany akumulator wyłącznie przy użyciu oryginalnych akcesoriów.
- ⊗ Urządzenie może być zasilane wyłącznie oryginalnym zasilaczem C20.
- ⊗ Jeśli z akumulatora wycieka elektrolit, unikaj kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i skórą. W razie kontaktu natychmiast splucz dużą ilością czystej wody i skonsultuj się z lekarzem. Elektrolit może powodować podrażnienia.
- ⊗ Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy.
 - Nie otwieraj tego urządzenia!



OSTRZEŻENIE! Ryzyko skaleczenia przez ostrze

- ⊗ Nie używaj urządzenia z uszkodzoną lub pękniętą głowicą tnącą.
- ⊗ Głowica tnąca nie może być rozmontowywana.
- ⊗ Podczas pracy urządzenia nie dotykaj głowicy tnącej.
- ⊗ Urządzenie należy wyłączyć:
 - podczas montażu lub zdejmowania nakładki grzebieniowej,
 - gdy odkładasz urządzenie (np. przy chwilowej przerwie w pracy),
 - przed zdjęciem lub założeniem głowicy tnącej.
- ⊗ Przed czyszczeniem urządzenia wyjmij zasilacz z gniazdka.
- ⊗ Używaj wyłącznie oryginalnych nakładek grzebieniowych.
- ⊗ Nie używaj uszkodzonych nakładek grzebieniowych.

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia urządzenia

- ⊗ Głowica tnąca to precyzyjny element – chroń ją przed uszkodzeniami.
- ⊗ Aby uniknąć nadmiernego zużycia głowicy tnącej i silnika, należy ją regularnie czyścić i oliwić (patrz „Czyszczenie i konserwacja” na str. 21).
- ⊗ Nie czyść urządzenia ostrymi przedmiotami ani środkami ściernymi.
- ⊗ Ładowarka jest wyposażona w nóżki antypoślizgowe z tworzywa sztucznego. W związku z powłokami mebli (lakiery, syntetyki, środki pielęgnacyjne) nie można całkowicie wykluczyć reakcji z materiałem nóżek – może dojść do ich zmiękczenia. W razie potrzeby stosuj matę ochronną pod urządzeniem.
- ⊗ Chroń urządzenie przed działaniem wysokich temperatur (np. słońcem), środków chemicznych (np. preparatów do trwałej ondulacji) oraz uszkodzeniami mechanicznymi (np. upadkiem).

Specyfikacja zgodna z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE

Poziom ciśnienia akustycznego (ważony A) na stanowisku pracy z odległości 1 m, LpA ≤ 70 dBA

Zmierzona maksymalna wartość emisji hałasu, wraz z niepewnością pomiaru, zgodnie z EN ISO 4871.

Wyznaczenie wartości według EN 60704-2-9 z odniesieniem do EN 60704-1.

Całkowita wartość drgań przenoszona na układ ręka-ramię,

a_h < 3.96 m/s²

Zmierzona maksymalna wartość drgań z uwzględnieniem niepewności pomiaru.

Wyznaczenie wartości według EN ISO 5349-1/2.

Nazwy elementów

1. Włącznik/Wyłącznik z diodą LED wskazującą stan ładowania
2. Dźwignia regulacji długości cięcia
3. Głowica tnąca
4. Szczoteczka do czyszczenia
5. Butelka z olejem
6. Nakładki grzebieniowe (x5)
7. Uchwyt na akcesoria
8. Stacja ładująca
9. Styki ładowania w stacji ładującej
10. Gniazdo w urządzeniu
11. Styki ładowania w urządzeniu
12. Przycisk zwalniający
13. Adapter wtyczki sieciowej (wymienny, na rysunku: wersja EURO)
14. Przewód zasilający
15. Zasilacz (model C20)
16. Gniazdo w stacji ładującej

3. Przygotowanie

3.1 Wymiana adaptera wtyczki sieciowej


Urządzenie dostarczane jest z zamontowanym adapterem sieciowym 9. Inne adaptery można zamówić w centrum serwisowym.



OSTRZEŻENIE!

- ⊗ Używaj wyłącznie oryginalnych adapterów sieciowych 9.
- ⊗ Przed wymianą adaptera wyciągnij zasilacz 7 z gniazdka.
- ⊗ Upewnij się, że podczas czyszczenia urządzenia, zasilacz 7 nie może zostać podłączony do gniazdka z prądem.

UWAGA: Upewnij się, że nie wyginasz drobnych bolców w zasilaczu 7.



1. Przytrzymaj przycisk zwalniający 8, jednocześnie zdejmując zamontowany adapter 9.
2. Włóż wybrany adapter sieciowy 9 do zasilacza 7. Upewnij się, że przycisk 8 znajduje się u góry i słyszalnie zatrzaśnie się na miejscu.

3.2 Proces ładowania

Urządzenie nie jest gotowe do użycia zaraz po rozpakowaniu.

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować przez 2 godziny.

Nie ma ryzyka „przeładowania” urządzenia.



OSTRZEŻENIE

- ⊗ Przed podłączeniem zasilacza 7 upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej.

- Podłącz zasilacz 7 do gniazdka sieciowego.
- Umieść stację ładującą 2 na równej powierzchni.
- Upewnij się, że podczas ładowania włącznik 4 jest ustawiony w pozycji 0.
- Umieść urządzenie w stacji ładującej. Samoczynnie ustawi się ono we właściwej pozycji i rozpocznie ładowanie. Podczas ładowania wskaźnik LED stanu naładowania

miga na zielono. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, dioda będzie świecić światłem stałym.

4. Obsługa

4.1 Włączanie/Wyłączanie

- Ilustracja A: aby włączyć urządzenie, przesunij przełącznik on/off 4 do przodu.
- Aby wyłączyć urządzenie, przesunij przełącznik on/off do pozycji 0.

4.2 Nakładka grzebieniowa

- Ilustracja B: wyłącz trymer i nałóż nakładkę grzebieniową 11 na głowicę tnącą 5, aż usłyszysz kliknięcie.
 - Następnie możesz strzyć włosy jak zwykle.
 - Ilustracja C: nasadkę grzebieniową 11 można ustawić w 4 różnych długościach cięcia (ok. 3 do 6 mm). Aby to zrobić, przesunij ją do odpowiedniej pozycji na głowicy tnącej 5.
- Im dalej nakładka 11 jest wsunięta, tym krótsza długość cięcia.

5. Czyszczenie i konserwacja

Aby zapewnić prawidłowe działanie i pełną wydajność trymera, regularnie czyść i oliw urządzenie.

Czyszczenie i oliwienie głowicy tnącej

Jeśli regularnie używasz urządzenia, głowicę tnącą 5 należy dokładnie czyścić i oliwić raz dziennie.

- Wyłącz urządzenie.
- Zdejmij nakładkę grzebieniową 11, jeśli to konieczne.
- Usuń włosy za pomocą szczoteczki 13.
- Ilustracja D: naoliw miejsca styku dolnego i górnego ostrza tnącego.

Demontaż ostrza

Ostrze 5 należy również regularnie zdejmować, aby dokładnie usunąć resztki włosów z wnętrza za pomocą szczoteczki 13.

- Upewnij się, że przełącznik on/off 4 jest ustawiony w pozycji 0.
- Zdejmowanie - ilustracja E: naciśnij górną część głowicy tnącej 5 kciukiem i zsuń ją z urządzenia.
- Montaż: umieść ostrze 5 od dołu i przesunij je ku górze, aż usłyszysz kliknięcie.

Wymiana głowicy tnącej

Głowica tnąca 5 jest elementem eksploatacyjnym. Pomimo odpowiedniej pielęgnacji, jej skuteczność może z czasem się zmniejszyć. Wymień ją, gdy to nastąpi.

Ostrze można zamówić osobno, jako część zamienną, w centrum serwisowym.

Czyszczenie urządzenia

- Od czasu do czasu przetrzyj urządzenie lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.

Czyszczenie styków ładowania

Jeśli styki ładowania 6 w urządzeniu lub styki ładowania 1 w stacji ładującej 2 są zabrudzone, ładowanie może zostać przerwane lub utrudnione.

- Wyczyść styki 6 za pomocą wacika lub ściereczki nasączonej alkoholem lub spirytusem metylowym.

Pielęgnacja akumulatora

- Upewnij się, że urządzenie nie pozostaje włączone, gdy odkładasz je na bok, jeśli akumulator jest rozładowany.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (przełącznik on/off ustawiony na 0), gdy umieszczasz je w stacji ładującej 2.

6. Serwis

Biorąc pod uwagę obecny stan technologii, elementy urządzeń elektrycznych ulegają z czasem pewnemu zużyciu.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo urządzenia, należy przeprowadzać regularne kontrole zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi – co najmniej raz na 2 lata.

7. Utylizacja



Zintegrowany akumulator nie może być traktowany jako odpad komunalny. Urządzenie należy zutylizować w całości, z zainstalowanym akumulatorem.



Produkt zawiera elementy elektroniczne i/lub akumulatory. Nie wyrzucaj urządzenia z odpadami domowymi – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów do recyklingu.

8. Parametry techniczne

Produkt	Typ: OT 14
Zasilacz	Typ: T10 100-240 V; 50-60 Hz 4 V === / 700 mA
Długość cięcia	0,3 mm / 0.01 in
Wymiary (S × G × W)	146 × 30 × 38 mm 5.75 × 1.18 × 1.5 in
Waga (część ręczna)	120 g / 0.26 lbs

Zasilacz

Opublikowane dane	Wartość i dokładność	Jednostka
Ansmann AG Industriestraße 10 97959 Assamstadt Germany Rej. Sądowy: Ulm HRB B721168	—	—
Identyfikacja modelu: SEH0400700V / T10	—	—
Opublikowane dane	Wartość i dokładność	Jednostka
Napięcie wejściowe	100 - 240	V
Częstotliwość napięcia AC	50 - 60	Hz
Napięcie wyjściowe	4	V
Prąd wyjściowy	0.7	A
Moc wyjściowa	2.8	W

Opublikowane dane	Wartość i dokładność	Jednostka
Średnia sprawność podczas pracy	73.57	%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	Nie dotyczy	%
Pobór mocy w stanie jałowym	0.02	W

Zastrzeżenie możliwości wprowadzenia zmian technicznych.
 Ilustracje zawarte w instrukcji mogą się różnić.
 Numer seryjny znajduje się wewnątrz obudowy po zdjęciu głowicy tnącej.



Znak zgodności z wymogami Wielkiej Brytanii



Znak zgodności z wymogami Australii

9. Informacja FCC

To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Użytkowanie podlega dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- (2) Urządzenie musi akceptować zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej.

Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego (można to sprawdzić wyłączając i włączając urządzenie), zaleca się podjęcie jednej lub kilku z poniższych czynności:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

OSTRZEŻENIE:

Aby spełnić limity dla urządzeń cyfrowych klasy B (zgodnie z częścią 15 przepisów FCC), urządzenie to musi być użytkowane z ekranowanymi i uziemionymi peryferiami.

Użytkowanie niecertyfikowanych urządzeń peryferyjnych lub nieekranowanych przewodów może powodować zakłócenia.

MODYFIKACJE:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez producenta mogą unieważnić prawo użytkownika do eksploatacji urządzenia.

10. Gwarancja

Drodzy Klienci,

Gwarantujemy nasze produkty przez okres 24 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady wynikające z materiałów lub błędów produkcyjnych.

- W przypadku wystąpienia usterki w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się do naprawy lub wymiany urządzenia na inne, wolne od wad – według naszego uznania.
- Usługi gwarancyjne realizowane są wyłącznie po okazaniu oryginalnego paragonu/faktury. Zachowaj dowód zakupu jako potwierdzenie daty nabycia.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania ani normalnego zużycia.
- Zobowiązania gwarancyjne wygasają również w przypadku ingerencji przez nieautoryzowane serwisy lub zastosowania nieoryginalnych części.
- Usterki, które mają niewielki wpływ na wartość lub funkcjonalność urządzenia, nie są objęte gwarancją.
- Elementy eksploatacyjne nie są objęte gwarancją. Typowe części podlegające naturalnemu zużyciu, które nie podlegają reklamacji gwarancyjnej, to w szczególności: akumulator i głowica tnąca.
- W sprawie reklamacji skontaktuj się z odpowiednim serwisem – adres znajduje się na odwrocie niniejszej instrukcji.